



MAYER III

MD900

Software Update



SYNTHESIZER FIRMWARE UPDATE **3**

AKTUELLEN FIRMWARE VERSIONEN **3**

MD900 UPDATE DER FIRMWARE **3**

SYNTHESIZER XVAOS UPDATE **5**

AKTUELLEN XVAOS VERSION **5**

MD900 UPDATE DES XVAOS **5**

Synthesizer Firmware Update

Aktuellen Firmware Versionen

- Webseite: Home > Support > Downloads
 - Firmware Package
 - Enthalten in USB-Stick Update Archiven

MD900 Update der Firmware

- Kopieren der aktuellen Firmware Versionsdatei in das Stammverzeichnis des beigelegten USB-Sticks
- Im Stammverzeichnis des USB-Sticks befindet sich eine Datei
[n_]MD900-Firmware-Vx.y.r-Installer.md900.pkg



Info: x.y.r im Dateinamen geben die Versionsnummer wieder
Bei USB-Stick update Paketen enthält der Dateinamen gegebenenfalls einen numerischen Prefix „n_“





Achtung: Es darf sich nur eine Datei mit dem Namen
[n_]MD900-Firmware-Vx.y.r-Installer.md900.pkg im Stammverzeichnis befinden

- Sicheres abziehen des USB-Sticks vom PC und einstecken in einen der 3 USB-Ports auf der Rückseite des Synthesizers
- Nach einigen Sekunden wird der Synthesizer gestoppt und es erscheint eine Abfrage zur Ausführung des Updates

Found /media/MEMI/[n_]MD900-Firmware-Vx.y.r-Installer.md900.pkg to process, continue?

- Über dem Drehtaster 1 erscheint die Option: *Yes*
Über dem Drehtaster 2 erscheint die Option: *No*
- Wenn der angezeigte Dateiname mit dem gewünschten Update übereinstimmt und durchgeführt werden soll, kann der Updatevorgang durch drücken der Drehtaste 1 (Option *Yes*) gestartet werden
- Die Updatedatei wird geladen und geprüft

- Danach wird das Update Menü angezeigt:

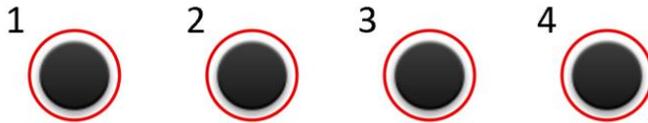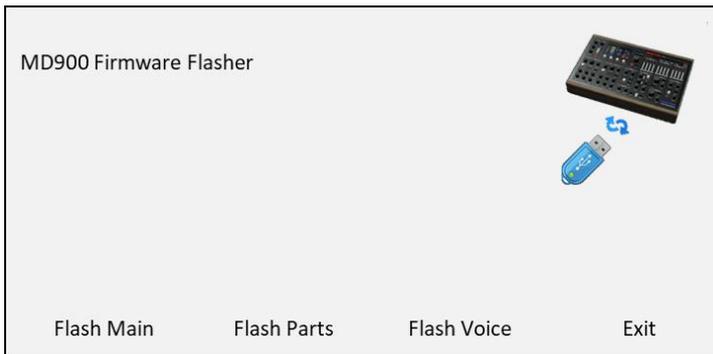

- Durch Drücken einer Drehtaste wird das Update der Firmware gestartet

- Drehtaste 1 (Option *Flash Main*) drücken
--> Flash Firmware of Main Board ...
- Drehtaste 2 (Option *Flash Parts*) drücken
--> Flash Firmware of Parts Board ...
- Drehtaste 3 (Option *Flash Voice*) drücken
--> Flash Firmware of Voice Board ...

- Der Flashvorgang wird gestartet

- Mit ...ok wird angezeigt das der Vorgang beendet ist

- Durch Drücken der Drehtaste 4 (Option *Exit*) wird das Firmware Update Tool beendet

Synthesizer XVAOS Update

Aktuellen XVAOS Version

- Webseite: Home > Support > Downloads
 - XVAOS Update Package
 - Enthalten in USB-Stick Update Archiven

MD900 Update des XVAOS

Zur Aktualisierung des XVAOS folgende Schritte ausführen:

- Kopieren der aktuellen XVAOS Versionsdatei in das Stammverzeichnis des beigelegten USB-Sticks
- Im Stammverzeichnis des USB-Sticks befindet sich eine Datei
[n_]MD900-XVAOS-Vx.y.r-Update.md900.pkg



Info: x.y.r im Dateinamen geben die Versionsnummer wieder
Bei USB-Stick update Paketen enthält der Dateinamen gegebenenfalls einen numerischen Prefix „n_“



Achtung: Es darf sich nur eine Datei mit dem Namen
[n_]MD900-XVAOS-Vx.y.r-Update.md900.pkg im Stammverzeichnis befinden



- Nach einigen Sekunden wird der Synthesizer gestoppt und es erscheint eine Abfrage zur Ausführung des Updates

*Found /media/MEMI/[n_]MD900-XVAOS-Update-Vx.y.r.md900.pkg to process,
continue?*

- Über dem Drehtaster 1 erscheint die Option: *Yes*
Über dem Drehtaster 2 erscheint die Option: *No*
- Wenn der angezeigte Dateiname mit dem gewünschten Update übereinstimmt und durchgeführt werden soll, kann der Updatevorgang durch drücken der Drehtaste 1 (Option *Yes*) gestartet werden
- Die Updatedatei wird geladen und geprüft

- ☑ Danach wird das Update Menü angezeigt:

MD900 XVAOS Updater

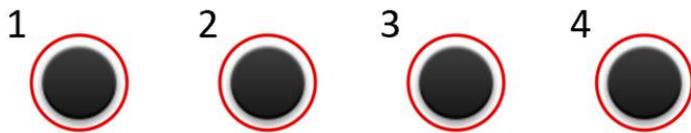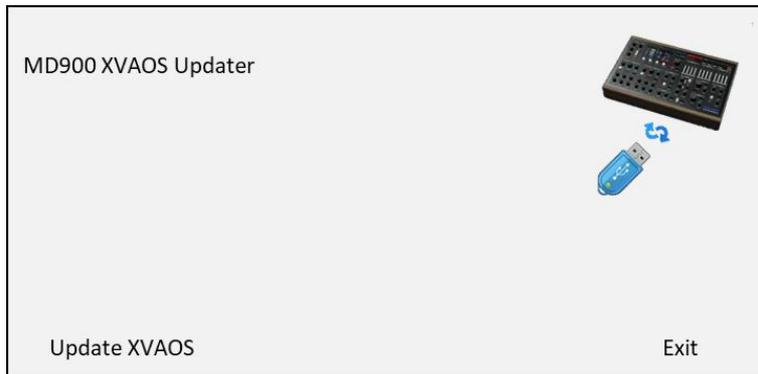

- ☑ Über dem Drehtaster 1 erscheint die Option: *Update XVAOS*
Über dem Drehtaster 4 erscheint die Option: *Exit*
- ☑ Zum Durchführen des Updates die Drehtaste 1 (Option *Update XVAOS*) drücken.
Das Update wird gestartet und mit folgender Meldung bestätigt

--> Copy XVAOS update ... ok
- ☑ Zum Beenden die Drehtaste 4 (Option *Exit*) drücken.
Das Update Menü wird beendet.